Tehnisko datu lapa

90° līkums 60 A4

Preces numurs: 6036660

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



CE UKCA NEW

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6036660
Tips	RB 90 650 A4
Apzīmējums 1	90° pagrieziens
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x500
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	322,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	35,6114 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

90° līkums 60 A4

Preces numurs: 6036660

Izmēri

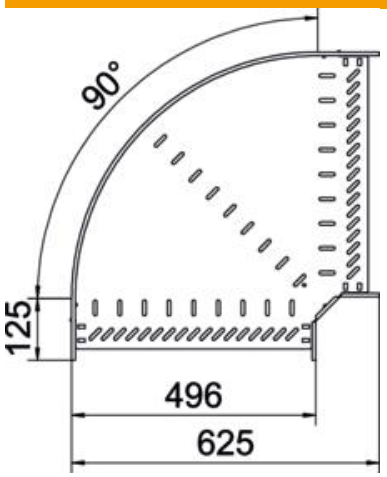

Platums	500 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	90°
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	16 St.
Metāla biezums	1,25 mm