
Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FT

Preces numurs: 6037230

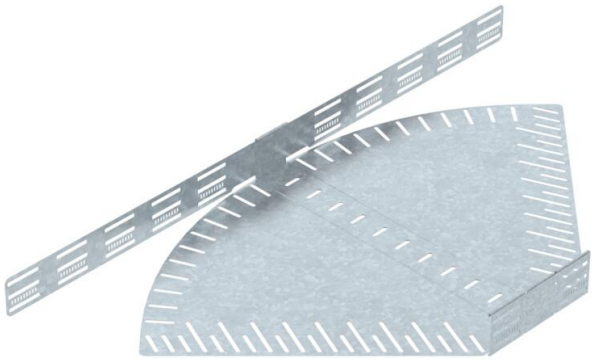

Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6037230
Tips	RB W 860 FT
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x600
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	457,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,6495 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FT

Preces numurs: 6037230

Izmēri

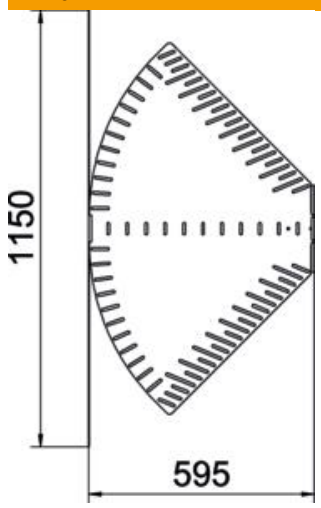

Platums	600 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs L	1 150 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1,25 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	20 St.
Metāla biezums	1,25 mm