
# Tehnisko datu lapa

## Līkums, regulējams leņķis 110 FS

## Preces numurs: 6037302

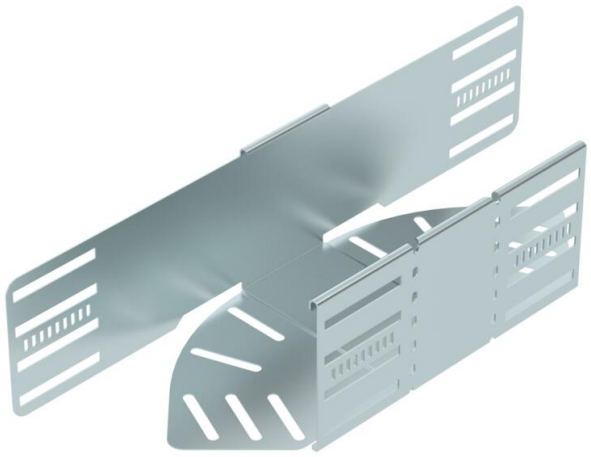

Līkums ar regulējamu leņķi horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6037302 |
| Tips | RB W 115 FS |
| Apzīmējums 1 | Regulējams līkums |
| Apzīmējums 2 | horizontāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x150 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 84,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 3,089 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Līkums, regulējams leņķis 110 FS

## Preces numurs: 6037302

### Izmēri

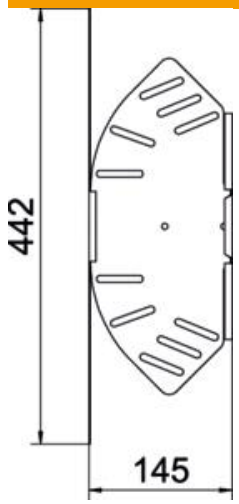


| | |
|---|---|
| Platums | 150 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 150 mm |
| Izmērs L | 442 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Šarnīra līkuma_komplekts |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1 mm |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 18 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |