
# Tehnisko datu lapa

## Vāks līkumam ar regulējamu leņķi FS

## Preces numurs: 6037502

Vāks līkuma ar regulējamu leņķi fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētiem pagriežamiem aizbīdņiem un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.

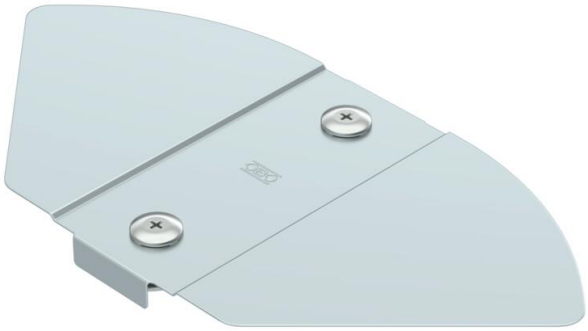

NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6037502 |
| Tips | RBD W 150 FS |
| Apzīmējums 1 | Vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš regulējama līkuma |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B150mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 23,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,957 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks līkumam ar regulējamu leņķi FS

## Preces numurs: 6037502

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Platums | 150 mm |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Izmērs B | 150 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 2 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Ar eņģēm | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |