
Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi DD

Preces numurs: 6037542

Vāks līkuma ar regulējamu leņķi fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētiem pagriežamiem aizbīdņiem un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.

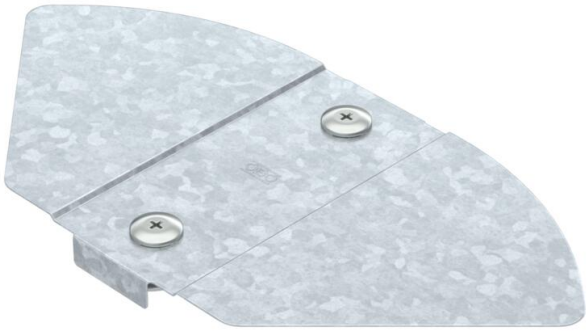

CE UKCA NEW

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6037542
Tips	RBD W 150 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš regulējama līkuma
Ražotājs	OBO
Izmērs	B100mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	23,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2854 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi DD

Preces numurs: 6037542

Izmēri



Platums	150 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	150 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Pagriežamo aizslēgu skaits	2 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar eņģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C