
# Tehnisko datu lapa

## Vāks līkumam ar regulējamu leņķi A2

## Preces numurs: 6037570

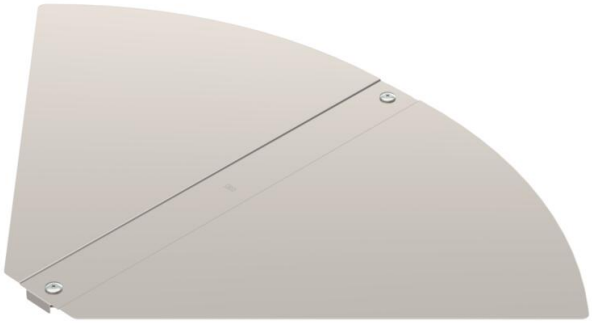

Vāks līkuma ar regulējamu leņķi fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētiem pagriežamiem aizbīdņiem un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

## Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6037570 |
| Tips | RBD W 600 A2 |
| Apzīmējums 1 | Vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš regulējama līkuma |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B600mm |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 274 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 25,5323 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks līkumam ar regulējamu leņķi A2

## Preces numurs: 6037570

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Platums | 600 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 600 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 2 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Ar eņģēm | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |