
Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FS

Preces numurs: 6042157

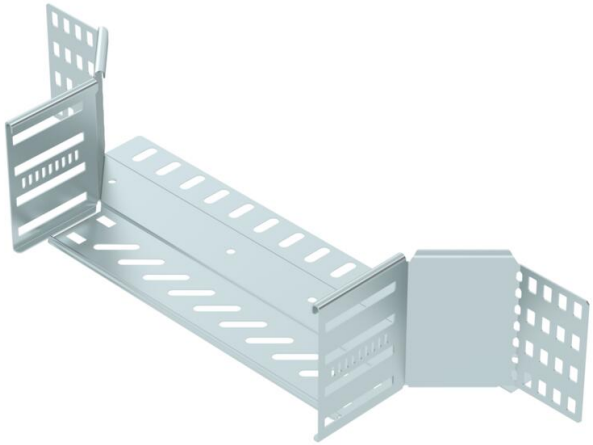

Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6042157
Tips	RAA 130 FS
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	67,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2112 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FS

Preces numurs: 6042157

Izmēri

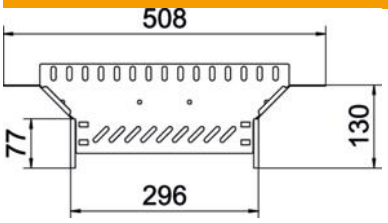

Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	300 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	22 St.
Metāla biezums	1,25 mm