
Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042251

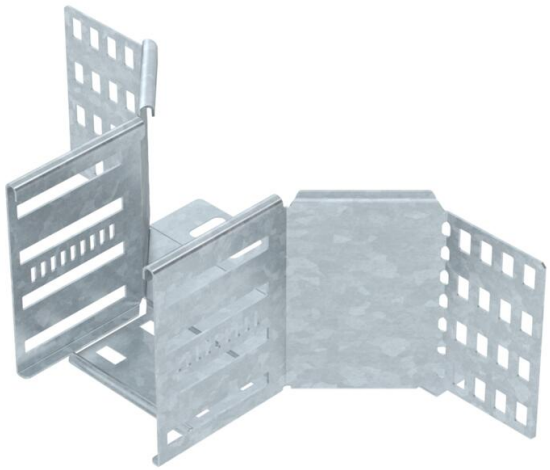

Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6042251
Tips	RAA 110 FT
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x100
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	53,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6835 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042251

Izmēri

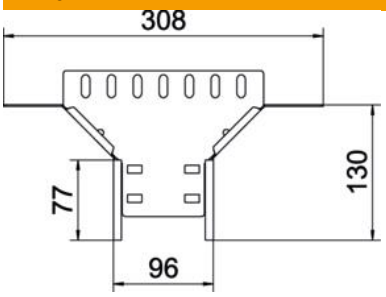

Platums	100 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	100 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm