
Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 A2

Preces numurs: 6042351

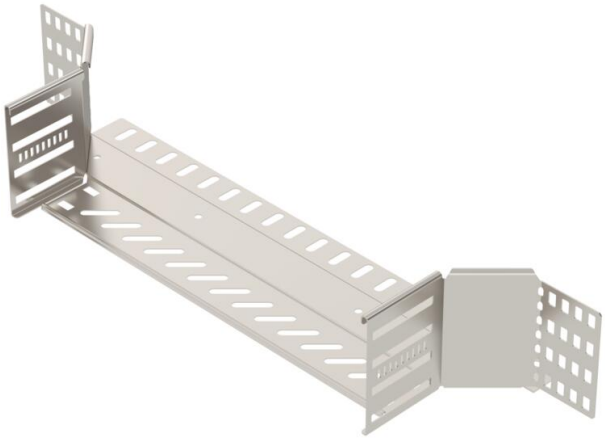

Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6042351
Tips	RAA 140 A2
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	84,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,2353 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 A2

Preces numurs: 6042351

Izmēri

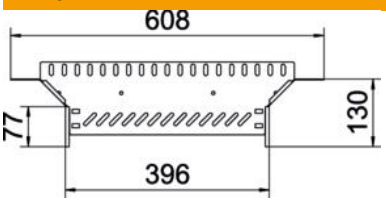

Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	400 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	22 St.
Metāla biezums	1,25 mm