
Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 60 A4

Preces numurs: 6042377

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

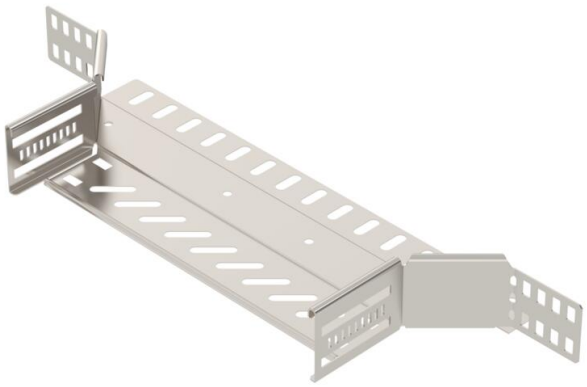

CE UKCA NEW

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6042377
Tips	RAA 630 A4
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	49,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4461 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 60 A4

Preces numurs: 6042377

Izmēri

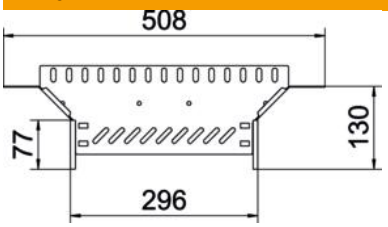

Platums	300 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	300 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	jā
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	22 St.
Metāla biezums	1,25 mm