# Tehnisko datu lapa

## Vāks montāžas atzarojuma detaļai FS

## Preces numurs: 6042411

Vāks montāžas atzarojuma detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



NEW

St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6042411 |
| Tips | RAAD 500 FS |
| Apzīmējums 1 | Vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš T-izvada |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B500mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 33 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,0675 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks montāžas atzarojuma detaļai FS

## Preces numurs: 6042411

### Izmēri

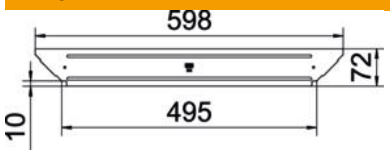


| | |
|---|---|
| Platums | 500 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 0 St. |
| Stiprinājuma veids | izvirzīts |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Materiāla biezums | 1 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |