Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042431



Vāks montāžas atzarojuma detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UKCA NEW

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6042431
Tips	RAAD 100 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš T-izvada
Ražotājs	OBO
Izmērs	B100mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4184 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042431

Izmēri

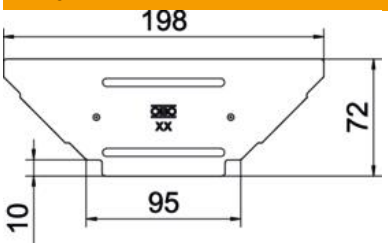

Platums	100 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	0,75 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē