# Tehnisko datu lapa

## Vāks montāžas-atzarojuma detaļai A4

## Preces numurs: 6042477



Vāks montāžas atzarojuma detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A4 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6042477 |
| Tips | RAAD 300 A4 |
| Apzīmējums 1 | Vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš T-izvada |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B300mm |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 16 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,2443 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks montāžas-atzarojuma detaļai A4

## Preces numurs: 6042477

### Izmēri

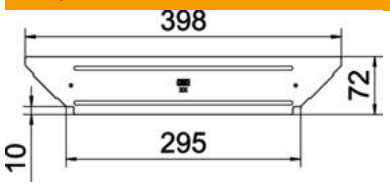


| | |
|---|---|
| Platums | 300 mm |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 0 St. |
| Stiprinājuma veids | izvirzīts |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Materiāla biezums | 0,75 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |