# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene RKS-Magic® 60 FT

## Preces numurs: 6047736



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Tiešai vītņstieņu piekarei paredzēto caurumu diametrs ir 11 mm.
Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6047736 |
| Tips | RKSM 660 FT |
| Apzīmējums 1 | RKSM Kabeļu rene |
| Apzīmējums 2 | ātrais savienojums Magic |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x600x3050 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 599,443 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 14,1792 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene RKS-Magic® 60 FT

## Preces numurs: 6047736

### Izmēri

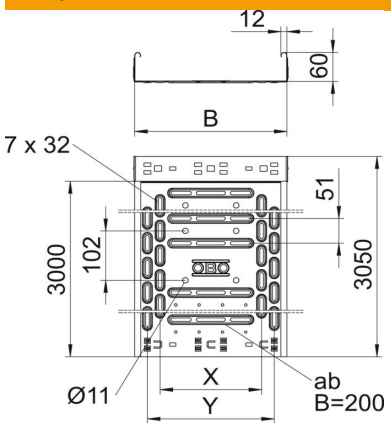


| | |
|---|---|
| Garums | 3 050 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs t | 400 mm |
| Izmērs x | 450 mm |
| Izmērs y | 550 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Perforēta pamatne | 1,00 |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 358 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 35800 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka | 20 dB |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku | 50 dB |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Lietderīgais garums | 3000 mm |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene RKS-Magic® 60 FT

## Preces numurs: 6047736

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2,5 m |
| NEMA slodzes klase | 8AA |
| Balstu atstatums 1,0 m | 2,1 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 1,35 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,9 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,6 kN/m |

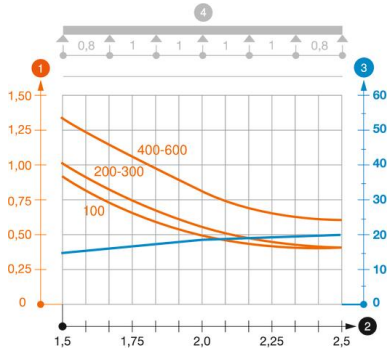


**RKSM 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma