Tehnisko datu lapa

Rievots vāks DBKR DD

Preces numurs: 6049142



Rievoti vāki BKR tipa kabeļu renēm, kas iztur cilvēka svaru.

Vāka biezums veidojas no 2,0 mm cinkota tērauda loksnes un 1,3 mm rievu augstuma.

Iepriekš iesistas izlaužamas atveres 100 mm attālumā ļauj papildu uzstādīt griežamo sviru.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6049142
Tips	DBKR 300 DD
Apzīmējums 1	Rievots vāks
Apzīmējums 2	renēm, pa kurām var staigāt
Ražotājs	OBO
Izmērs	300x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	509,066 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,402 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Rievots vāks DBKR DD

Preces numurs: 6049142

Izmēri

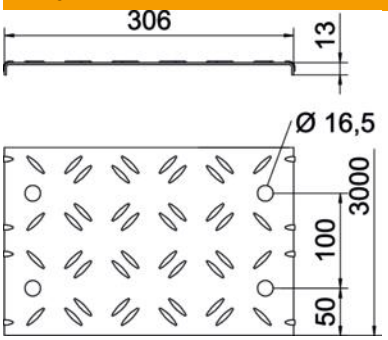

Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	3,3 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs b	50 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē