
Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052668

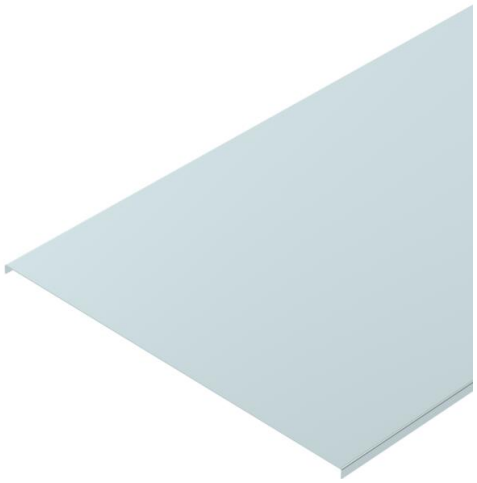

Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6052668
Tips	DRLU 500 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	619,234 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,8706 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052668

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	500 mm
Platums	20 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,05 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē