
# Tehnisko datu lapa

## Vāks ar grozāmu aizbīdni A2

## Preces numurs: 6052908

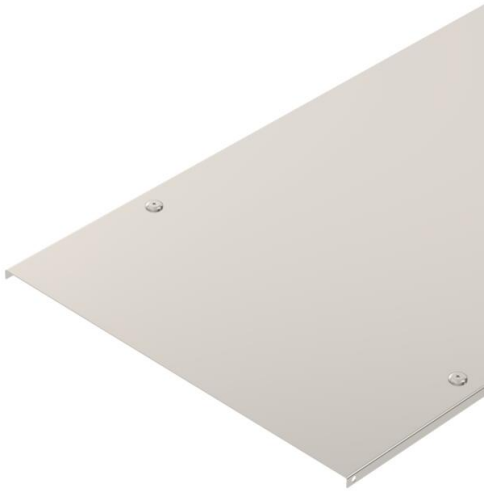

Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar 3 pāriem pagriežamo aizslēgu.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6052908 |
| Tips | DRL 300 A2 |
| Apzīmējums 1 | Vāks ar pagr.sviru |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renem un kabeļu trepem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 300x3000 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 262,24 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 12,7491 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks ar grozāmu aizbīdni A2

## Preces numurs: 6052908

### Izmēri

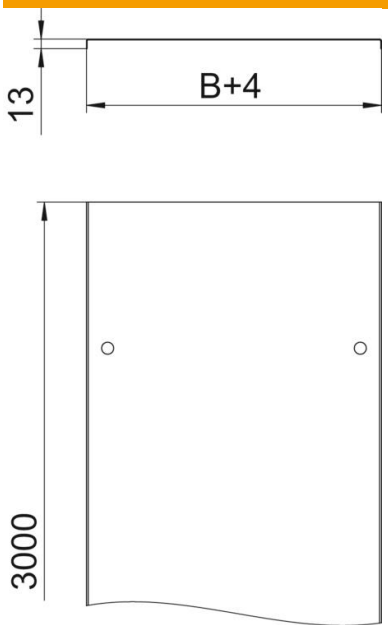


| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 35 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Izmērs H | 15 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 6 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |