Tehnisko datu lapa

Lampu turētāju rene, dzidri balta

Preces numurs: 6055821



Gaismekļu turētājrene ar perforētu pamatni apgaismes ierīču nostiprināšanai un vadu izvilkšanai.
Lampu turētāju renes virsma ir cinkota ar nepārtrauktās joslas metodi, papildu uz redzamajām virsmām ir balts (RAL 9010) pulvera pārklājums.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati


Preces numurs	6055821
Tips	LTR 6000 FSK RW
Apzīmējums 1	Gaismekļu montāžas rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x75x6000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsma Virsmas standarts	PES50 – poliesters/epoksīds
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	132,033 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8026 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Lampu turētāju rene, dzidri balta

Preces numurs: 6055821

Izmēri

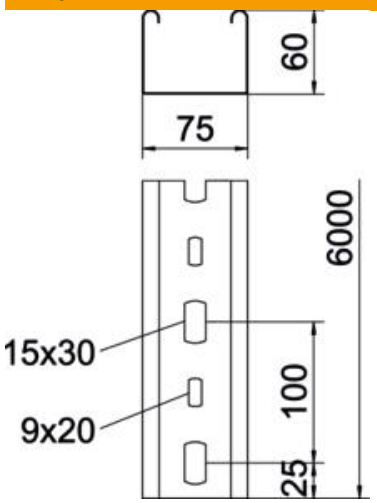


Garums	6 000 mm
Platums	75 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,75 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	42 cm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Balstu atstatums 1,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,55 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m

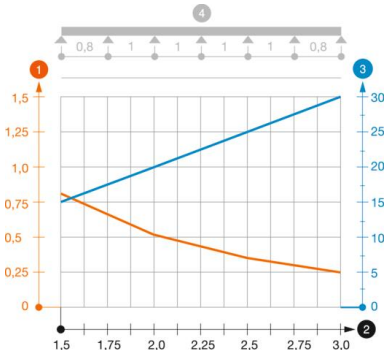

LTR tipa gaismekļu turētājrenes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma