
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene EKS 60 FS

Preces numurs: 6056423

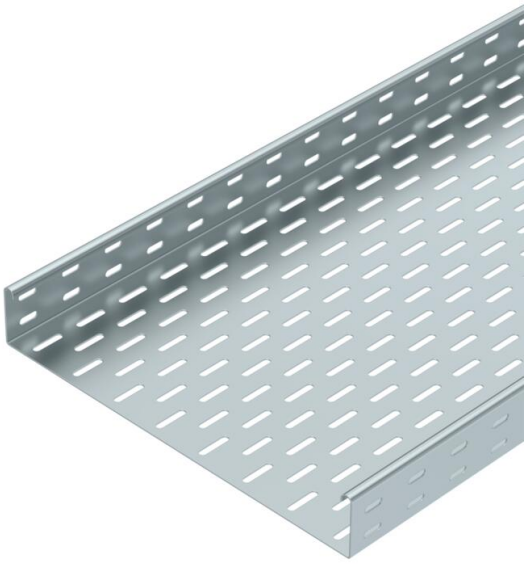

EKS 60 = īpaši smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.
Garenie savienotāji visos izpildījumos ir jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

CE UK CA

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6056423
Tips	EKS 640 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene EKS
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	736,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	26,3348 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene EKS 60 FS

Preces numurs: 6056423

Izmēri

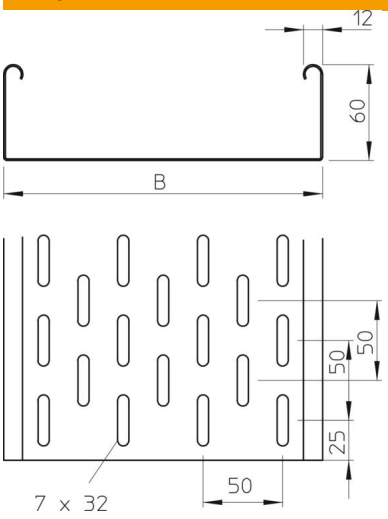

Izmēri	60 x 400
Garums	3 000 mm
Garums	118 ft
Platums	400 mm
Platums	16 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,1 in
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	400 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	238 cm²
Derīgais šķērsgriezums	23800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene EKS 60 FS

Preces numurs: 6056423

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	2,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,7 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,95 kN/m



Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips EKS 60

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma