# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FS

## Preces numurs: 6056520



EKS 60 = īpaši smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.
Garenie savienotāji visos izpildījumos ir jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6056520 |
| Tips | EKS 650 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene EKS |
| Apzīmējums 2 | perforēta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x500x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 866,667 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 22,5777 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FS

## Preces numurs: 6056520

### Izmēri

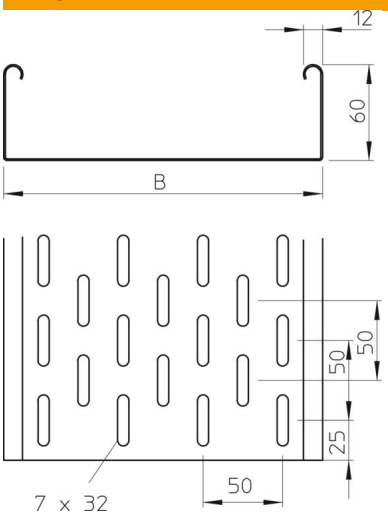


| | |
|---|---|
| Izmēri | 60 x 500 |
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 118 ft |
| Platums | 500 mm |
| Platums | 20 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 0,1 in |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs B | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 298 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 29800 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FS

## Preces numurs: 6056520

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 3 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 2,1 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,35 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 0,9 kN/m |




**Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips EKS 60**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma