# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FT

## Preces numurs: 6056806



EKS 60 = īpaši smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.
Garenie savienotāji visos izpildījumos ir jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

CE UK CA

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6056806 |
| Tips | EKS 630 FT |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene EKS |
| Apzīmējums 2 | perforēta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x300x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 639 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 15,9919 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FT

## Preces numurs: 6056806

### Izmēri

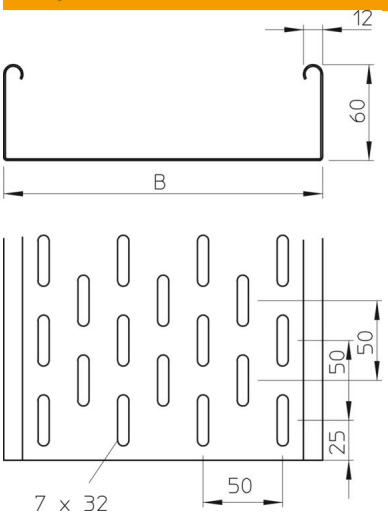


| | |
|---|---|
| Izmēri | 60 x 300 |
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Platums | 12 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 0,1 in |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 178 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 17800 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene EKS 60 FT

## Preces numurs: 6056806

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 3 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,7 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,4 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 0,95 kN/m |




**Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips EKS 60**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma