Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS 85 FS

Preces numurs: 6057500



MKS 85 = vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 85 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6057500
Tips	MKS 850 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKS
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x500x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	470,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,7179 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS 85 FS

Preces numurs: 6057500

Izmēri



Izmēri	85 x 500
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	500 mm
Platums	20 in
Augstums	85 mm
Augstums	3 in
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs W	500 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	423 cm²
Derīgais šķērsgriezums	42300 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS 85 FS

Preces numurs: 6057500

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,5 m	1,75 kN/m
Balstu atstatums 1,75 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,5 kN/m

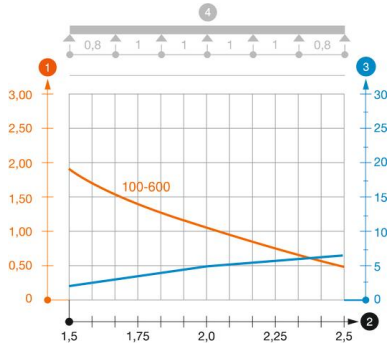

MKS 85 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma

* sertificēts platumam no 300 mm ar salaiduma līsti SSLB