
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FS

## Preces numurs: 6059626

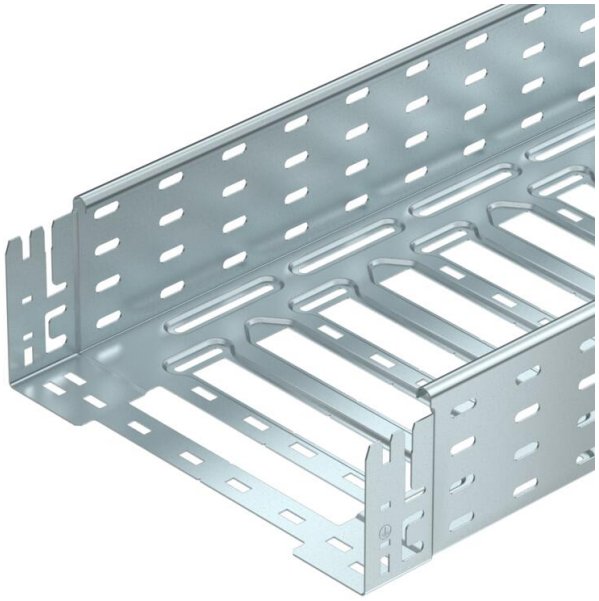

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6059626 |
| Tips | SKSM 160 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene SKSM |
| Apzīmējums 2 | perforēta ar Magic savienojumu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x600x3050 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 667,278 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 22,6828 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FS

## Preces numurs: 6059626

### Izmēri

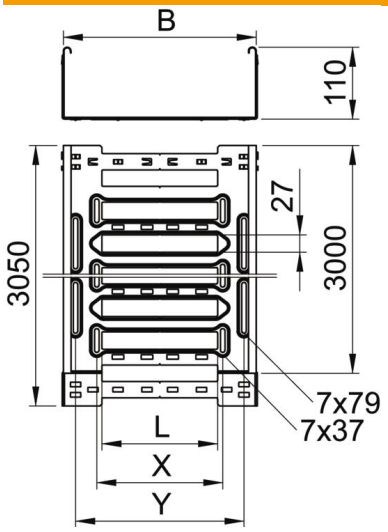


| | |
|---|---|
| Garums | 3 050 mm |
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs L | 480 mm |
| Izmērs x | 496 mm |
| Izmērs y | 562 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 655 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 65500 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka | 20 dB |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku | 50 dB |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FS

## Preces numurs: 6059626

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 4 m |
| NEMA slodzes klase | 8C |
| Balstu atstatums 1,5 m | 3 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 2,34 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,74 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 1,2 kN/m |
| Balstu atstatums 3,5 m | 0,72 kN/m |
| Balstu atstatums 4,0 m | 0,3 kN/m |

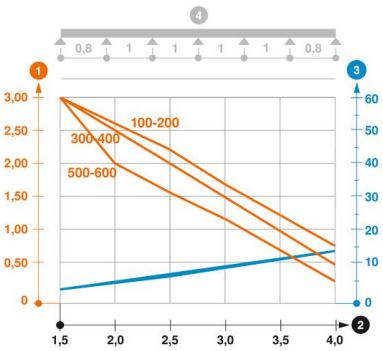


**Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSM 110**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma