# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 60 bez caurumiem A2

## Preces numurs: 6059734



Neperforēta kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu. Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.
Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6059734 |
| Tips | SKSMU 660 A2 |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene SKSMU |
| Apzīmējums 2 | neperf. ar Magic savienojumu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x600x3050 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 889,967 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 46,2047 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 60 bez caurumiem A2

## Preces numurs: 6059734

### Izmēri

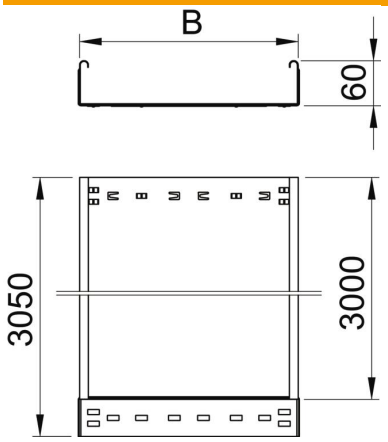


| | |
|---|---|
| Garums | 3 050 mm |
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 600 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 358 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 35800 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Lietderīgais garums | 3000 mm |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 60 bez caurumiem A2

## Preces numurs: 6059734

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 3 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 0,55 kN/m |

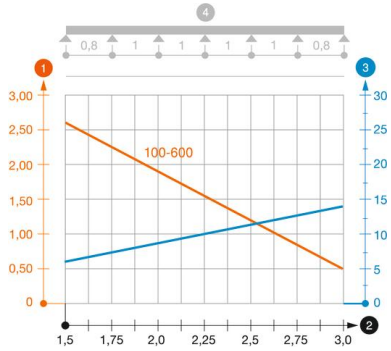


**Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSMU 60**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma