
# Tehnisko datu lapa

## Montāžas/atzarojuma detaļa 160 FS

## Preces numurs: 6098816

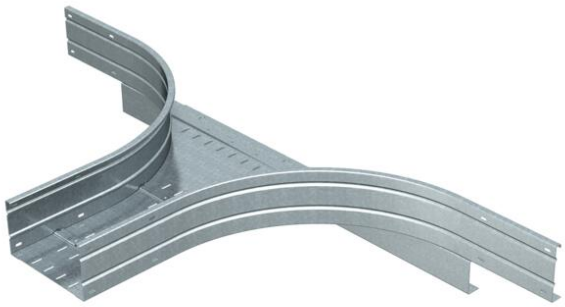

Piemontējams atzarojums, var izmantot horizontāli. Visām gara laiduma kabeļu renēm ar malas augstumu 160 mm.
Papildu stabilitātes nodrošināšanai fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6098816 |
| Tips | WRAA 166 FS |
| Apzīmējums 1 | T-Izvads |
| Apzīmējums 2 | lielo attalumu renei 160 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 160x600 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2350 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 79,3819 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas/atzarojuma detaļa 160 FS

## Preces numurs: 6098816

### Izmēri

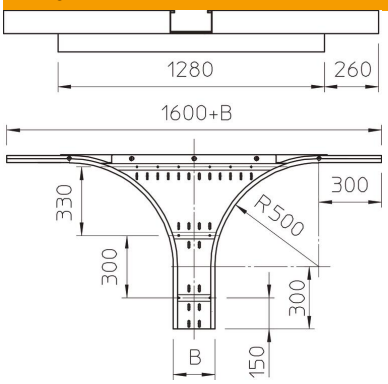


| | |
|---|---|
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 160 mm |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs R | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1,5 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Gara laiduma izpildījums | jā |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |
| Metāla biezums | 2 mm |