Tehnisko datu lapa

Spraudnis, 3 polu, savienojums ar piespiedējatsperi, melns

Preces numurs: 6108050




Spraudnis, 3 polu, tips GST18i ar savienojumu ar piespiedējatsperi, monolitam vadam ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai metinātam ar ultraskaņu, smalku dzīslu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 mm², ar dzīslu metāla uzgaļiem, nemontēts, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojams montāžas vietā, 250 V, 16 A
2 pieslēgumi katram polam, vadiem H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), bloķējams, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atbilstoši VDE 0628 ir jāparedz bloķēšanas iespēja.
Apvalka noņemšanas garums: 45 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

Pamatdati

Preces numurs	6108050
Tips	ST-F GST18i3p SW
Apzīmējums 1	Štekeris 3-polīgs,
Apzīmējums 2	bezskuvju pievienojums
Ražotājs	OBO
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0191 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

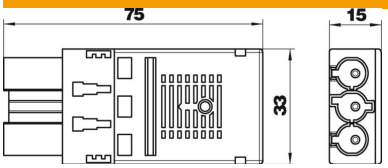

Tehnisko datu lapa

Spraudnis, 3 polu, savienojums ar piespiedējatsperi, melns

Preces numurs: 6108050

Tehniskie dati

ROHS atbilstība	jā