
Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnogļūdeņražus, šķērsgriezums 2,5 mm², garums 3 m, melns
Preces numurs: 6108734

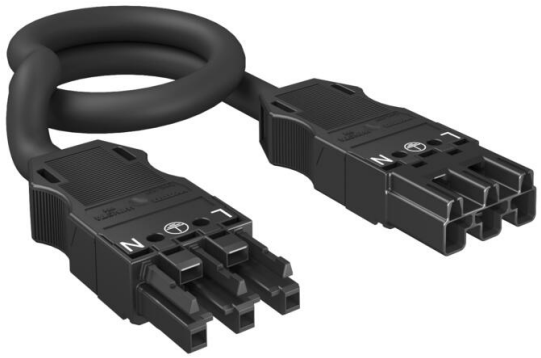

Savienojuma vads 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar WINSTA® MIDI tipa spraudņu sistēmu.

Šļūteņu vads: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Piemērots pieslēgšanai gatavo universālo balstu Connect UTC pieslēgšanai pie enerģijas sadalītāja.


CE

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	6108734
Tips	VL-WIN 3P2.5H3SW
Apzīmējums 1	Savienojuma kabelis
Apzīmējums 2	3x2,5mm², WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x27x15
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	46,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8232 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri



Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnogļūdeņražus, šķērsgriezums 2,5 mm², garums 3 m, melns
Preces numurs: 6108734

Tehniskie dati

Polu skaits	3
Nokomplektētā kabeļa veids	Savienojuma kabelis
Fiksācijas veids	atsevišķi
Izpildījums 1. lapa	Ligzda
Izpildījums 2. lapa	Kontaktdakša
Mērījuma trieciena spriegums	4
Uguns vadības spēja	2,04
Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa	melna
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļa tips	H05Z1Z1-F
Vada garums	3000 mm
Apvalka krāsa	melns
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	20 A
Pola marķējums	L, N, PE
Šķērsgriezums	2,5 * mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3