Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks 3 polu, balts

Preces numurs: 6108952



Ligzdas elements 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.
Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 2,5 mm²
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

CE

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	6108952
Tips	BT-WIN 3P W
Apzīmējums 1	Ligzdas elements
Apzīmējums 2	3-polu, WINSTA
Pieejams no	14.02.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	76x35x15
Krāsa	balts
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,965 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1074 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks 3 polu, balts

Preces numurs: 6108952

Izmēri

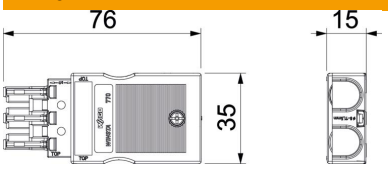

Garums	76 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

Tehniskie dati

Pieslēguma veids	Balansiera pieslēgums
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks.	4 mm²
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min.	0,5 mm²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks.	4 mm²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min.	0,5 mm²
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Ierīces pieslēguma izpildījums	Ligzda
Mērījuma trieciena spriegums	4
Uguns vadības spēja	0,12
montāžas variants	Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Nesatur halogēnus	jā
Kontakta materiāls	CuSn
Mehāniskā kodēšana	jā
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	25 A
Kontaktu virsmas apstrāde	Citi
Pola marķējums	L, N, PE
Polu skaits	3
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Iespraušanas virziens	taisns
Spraudsistēma	WINSTA® MIDI
Piesārņojuma pakāpe	3