Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53130

Preces numurs: 6112523



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6112523
Tips	GA-IS53130EL
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x130x175
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	89,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,3972 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53130

Preces numurs: 6112523

Izmēri

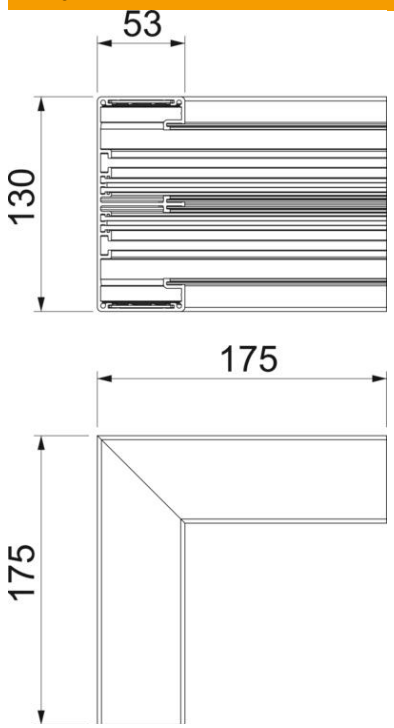

Garums	175 mm
Platums	130 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
sarkans; RAL 3000	53 x 130 mm
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm