Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165, kanāla augstums 53
Preces numurs: 6112603



Ierīču montāžas kanāls, alumīnijs, komplekts no apakšdaļas un augšdaļas. Apakšējā daļa bez perforētās pamatnes.

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6112603
Tips	GA-53165EL
Apzīmējums 1	Ierīces instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 2- Alu
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x165x2000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	370,75 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	42,9105 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165, kanāla augstums 53

Preces numurs: 6112603

Izmēri

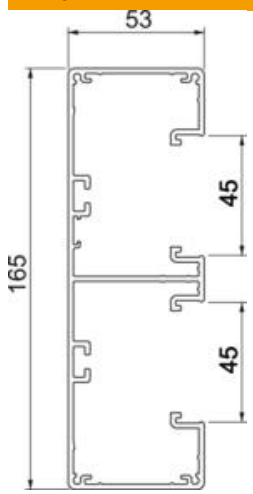

Garums	2 000 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķērsgriezums	6600 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C