# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53165

## Preces numurs: 6112623



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6112623 |
| Tips | GA-IS53165EL |
| Apzīmējums 1 | Iekšējais stūris |
| Apzīmējums 2 | ALU Stabils, neregulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 53x165x175 |
| Krāsa | alumīnijs |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Virsma | anodēta |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 100,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 13,7274 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53165

## Preces numurs: 6112623

### Izmēri

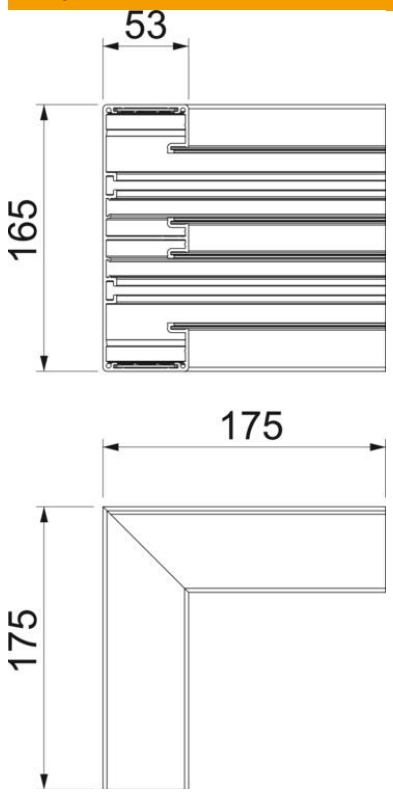


| | |
|---|---|
| Garums | 175 mm |
| Platums | 165 mm |
| Augstums | 53 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53165

## Preces numurs: 6112623

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Vāku skaits | 2 |
| Izpildījums | Apakšējā daļa |
| Forma | Simetrisks |
| sarkans; RAL 3000 | 53 x 165 mm |
| paredzēts kanāla platumam | 165 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53 mm |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 45 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | jā |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |