Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53165

Preces numurs: 6112633



Plakanā leņķa profils 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6112633
Tips	GA-FS53165EL
Apzīmējums 1	Plakans leņķis
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x165x250
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	121,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	20,1021 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GA-53165

Preces numurs: 6112633

Izmēri

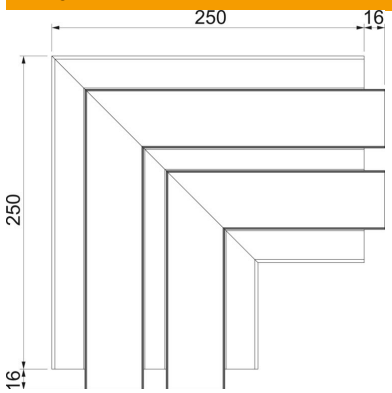

Garums	250 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	165 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm