
# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53
## Preces numurs: 6113000

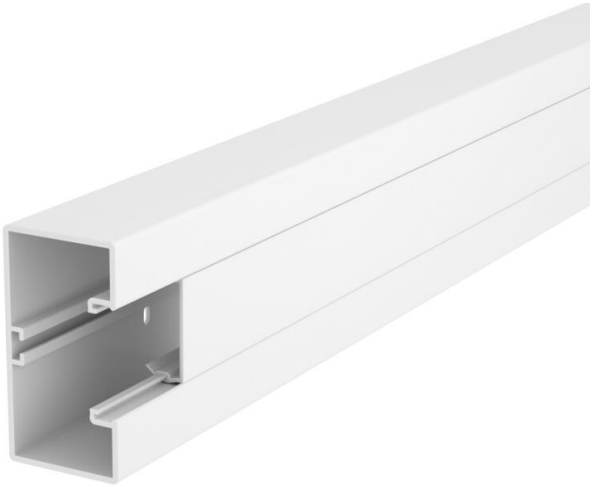

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6113000 |
| Tips | GK-53100RW |
| Apzīmējums 1 | Ierīces instalācijas kanāls |
| Apzīmējums 2 | Rapid 45-2 1 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 53x100x2000 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 130,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,6547 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53

## Preces numurs: 6113000

### Izmēri

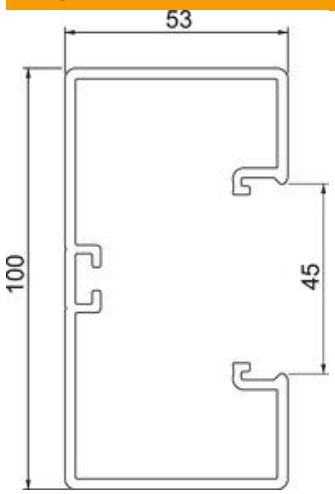


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 53 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Vāku skaits | 1 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 1 |
| Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse) | caurejošs C profils |
| Montāžas forma, taisnstūra | jā |
| Perforēta pamatne | ar perforētu pamatni |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| Derīgais šķērsgriezums | 4400 mm² |
| Augšējā daļa pievienota komplektam | jā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | jā |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| simetrisks | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |