Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53
Preces numurs: 6113003



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6113003
Tips	GK-53100SW
Apzīmējums 1	Ierīces instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 1-daļīgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x100x2000
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	12
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	130,3 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,6984 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53

Preces numurs: 6113003

Izmēri

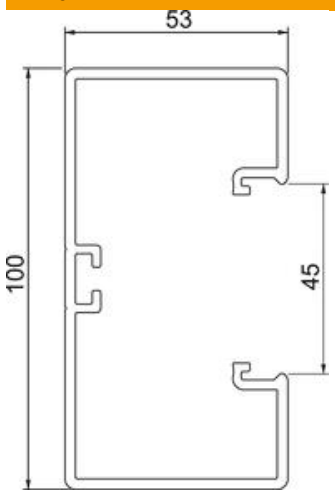

Garums	2 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	4400 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C