Tehnisko datu lapa

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Preces numurs: 6113022







Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 100 un 165 mm.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6113022
Tips	GK-KS45-1LGR
Apzīmējums 1	Vāks savienojumam
Apzīmējums 2	priekš Rapid 45-2 100 un 165
Ražotājs	OBO
Izmērs	168x55x15
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,861 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0569 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Preces numurs: 6113022

Izmēri

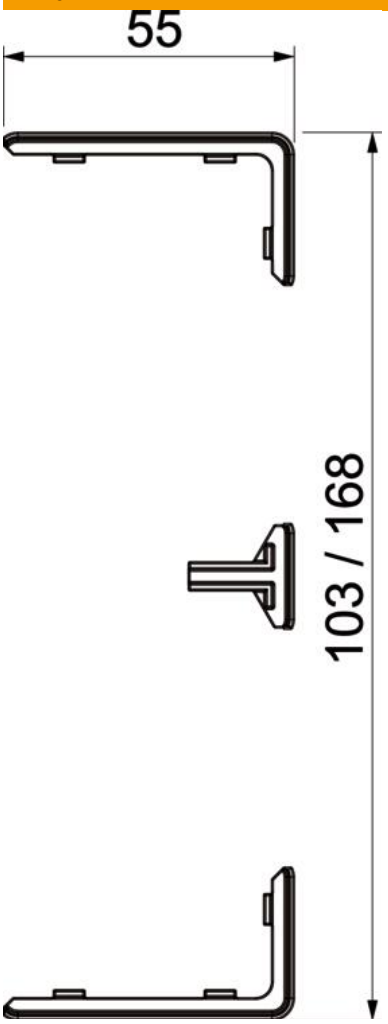

Garums	15 mm
Platums	55 mm
Augstums	27 mm

Tehnisko datu lapa

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Preces numurs: 6113022

Tehniskie dati

Izpildījums	Kanāla griezuma aizklāšana
Stiprinājuma veids	Bīdīšana (pirms montāžas)
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	100,17 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C