# Tehnisko datu lapa

## Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

## Preces numurs: 6113040

Ārējais stūris 90°, neregulējams, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.



PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6113040 |
| Tips | GK-AS53100RW |
| Apzīmējums 1 | Ārejais stūris |
| Apzīmējums 2 | Stabils, neregulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 190x190x100 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 40,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,7971 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

## Preces numurs: 6113040

### Izmēri

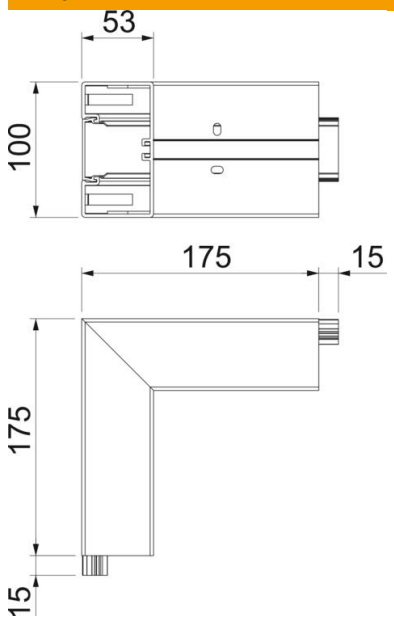


| | |
|---|---|
| Garums | 175 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 53 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Vāku skaits | 1 |
| Izpildījums | Apakšējā daļa un augšējā daļa |
| paredzēts kanāla platumam | 100 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53 mm |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | jā |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| simetrisks | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |