Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113050



Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6113050
Tips	GK-AH53100RW
Apzīmējums 1	Ārejais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x88x88
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,85 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,595 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113050

Izmēri



Garums	88 mm
Platums	110 mm
Augstums	55 mm

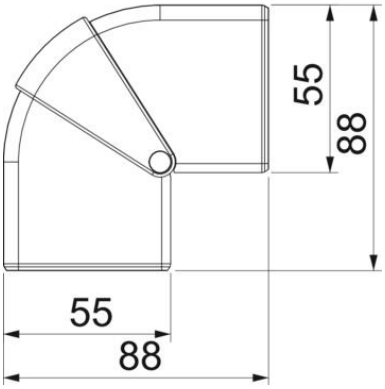

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113050

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	110 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm