
Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GKH-53100

Preces numurs: 6113065

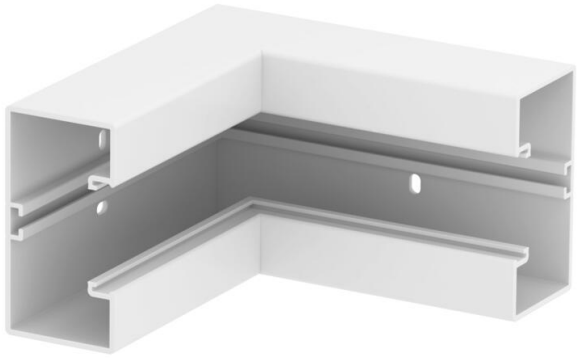

Halogēnus nesaturošs sienas un griestu kanāls, kas sastāv no apakšējās un augšējās daļas, tiešai montāžai pie sienas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6113065
Tips	GKH-IS53100RW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	175x175x100
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	34,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,3707 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GKH-53100

Preces numurs: 6113065

Izmēri

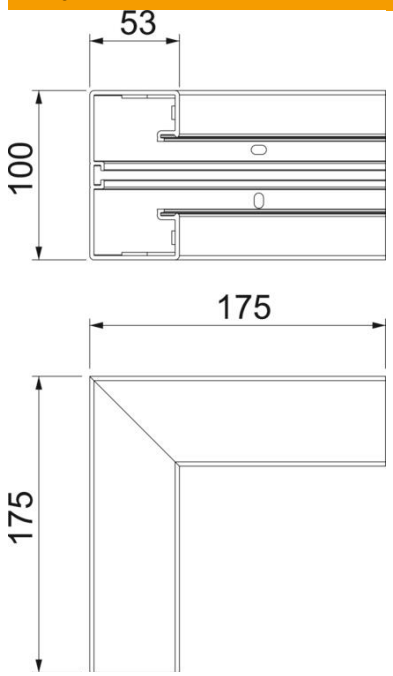

Garums	175 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
sarkans; RAL 3000	53 x 100 mm
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C