
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 130, kanāla augstums 53
Preces numurs: 6113202

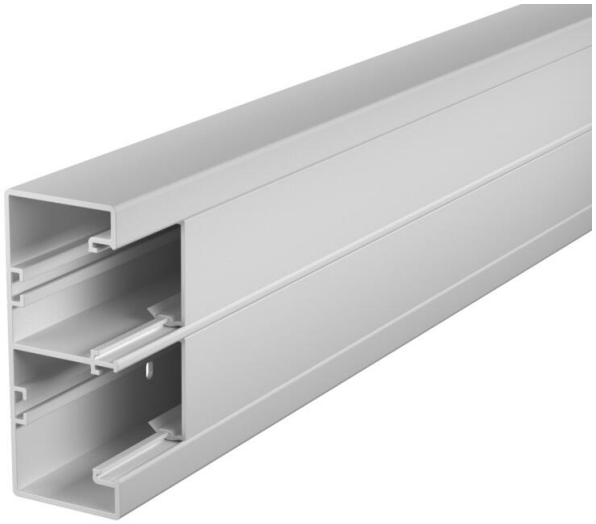

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6113202
Tips	GK-53130LGR
Apzīmējums 1	Ierīces instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 2
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x130x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	174 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,8239 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 130, kanāla augstums 53

Preces numurs: 6113202

Izmēri

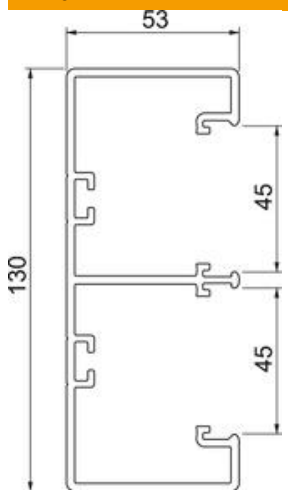

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	5400 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C