Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53130
Preces numurs: 6113272



Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6113272
Tips	GK-FH53130LGR
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	montāžai uz kanāla
Ražotājs	OBO
Izmērs	172x172x56
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,754 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8504 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53130

Preces numurs: 6113272

Izmēri

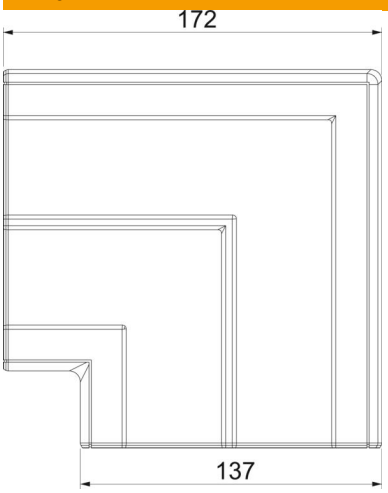

Garums	172 mm
Platums	137 mm
Augstums	55,5 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm