
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165, kanāla augstums 53
Preces numurs: 6113400

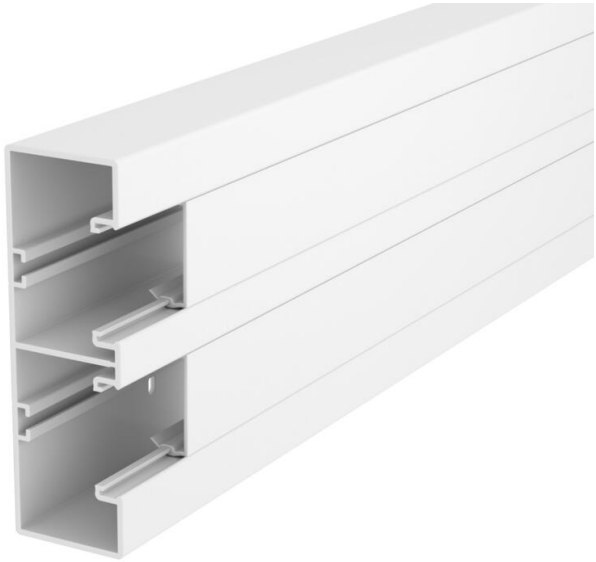

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6113400
Tips	GK-53165RW
Apzīmējums 1	Ierīces instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 2
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x165x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	216,25 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,3892 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 165, kanāla augstums 53

Preces numurs: 6113400

Izmēri

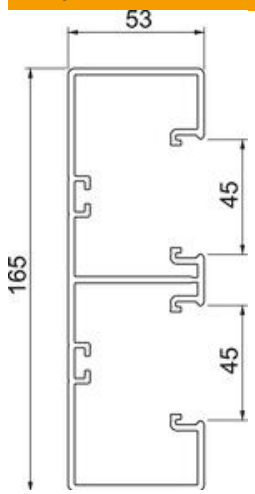

Garums	2 000 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	7000 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C