Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53165

Preces numurs: 6113462



Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6113462
Tips	GK-FH53165LGR
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	montāžai uz kanāla
Ražotājs	OBO
Izmērs	207x207x56
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9751 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53165

Preces numurs: 6113462

Izmēri

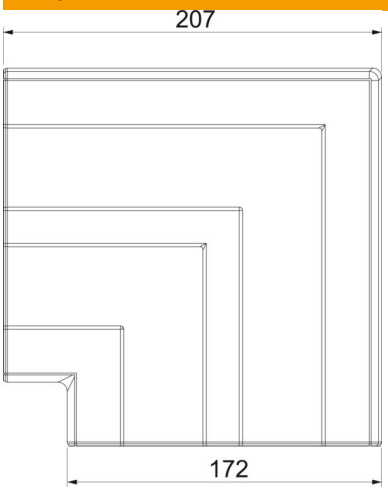

Garums	207 mm
Platums	172 mm
Augstums	55,5 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	165 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm