
# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53, nesatur halogēnogļūdeņražus
## Preces numurs: 6114157

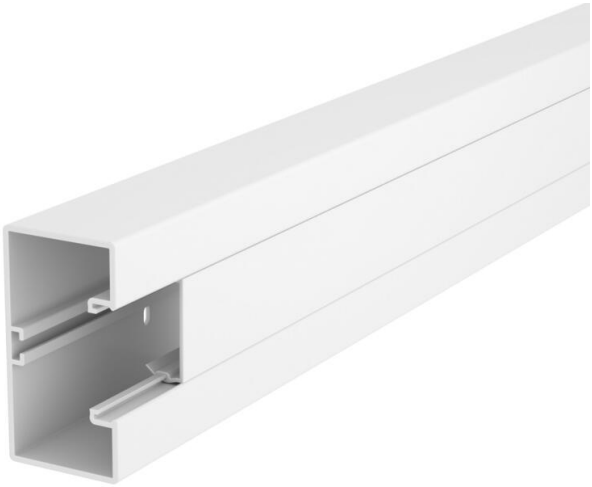

Halogēnus nesaturošs sienas un griestu kanāls, kas sastāv no apakšējās un augšējās daļas, tiešai montāžai pie sienas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6114157 |
| Tips | GKH-53100RW |
| Apzīmējums 1 | Ierīču montāžas kanāls |
| Apzīmējums 2 | Rapid 45-2, halogēnbrīvs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2000x100x53 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 109,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 5,9294 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100, kanāla augstums 53, nesatur halogēnogļūdeņražus
## Preces numurs: 6114157

### Izmēri

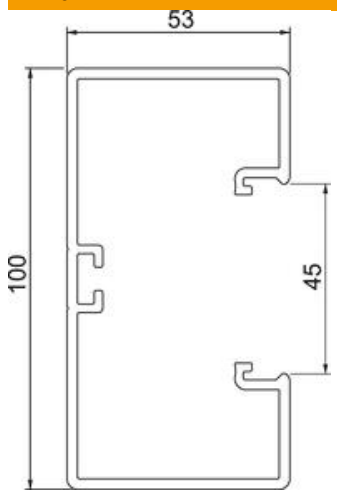


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 53 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Vāku skaits | 1 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 1 |
| Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse) | caurejošs C profils |
| Montāžas forma, taisnstūra | jā |
| Perforēta pamatne | ar perforētu pamatni |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| Derīgais šķērsgriezums | 4400 mm² |
| Augšējā daļa pievienota komplektam | jā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | jā |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| simetrisks | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |