Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130, kanāla augstums 70, nesatur halogēnogļūdeņražus
Preces numurs: 6114200



Ierīču montāžas kanāls GKH no halogēnus nesaturoša PC/ABS, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsoles. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GKH ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.
Augšējās daļas jāpasūta atsevišķi.

PC/ ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6114200
Tips	GKH-70130RW
Apzīmējums 1	Ierīču kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	RAPID80 halogēnbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	121 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,2213 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130, kanāla augstums 70, nesatur halogēnogļūdeņražus

Preces numurs: 6114200

Izmēri

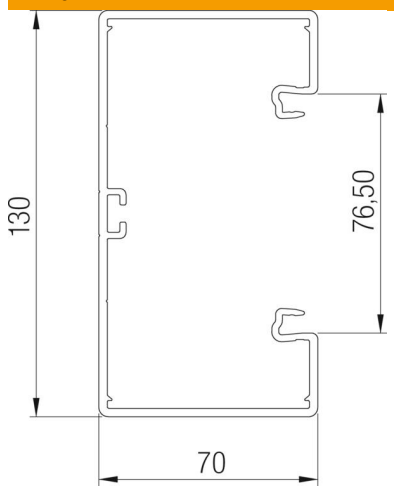

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	jā
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	7600 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C