
Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GKH-70130

Preces numurs: 6114260

Iekšējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

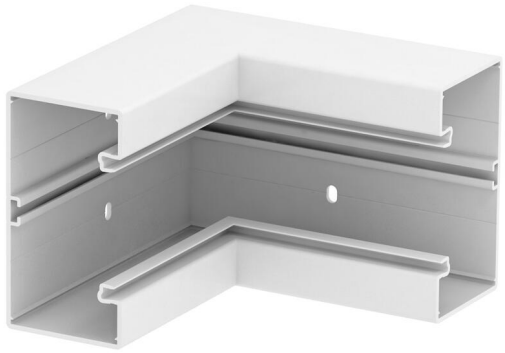

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6114260
Tips	GKH-I70130RW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	90 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,8114 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GKH-70130

Preces numurs: 6114260

Izmēri

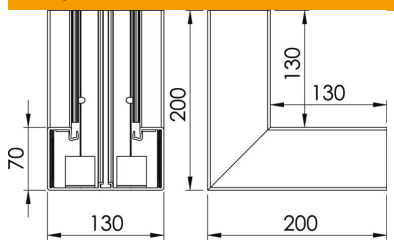

Garums	200 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm