Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu savienotājs

Preces numurs: 6116752



Salaiduma vietu savienotājs kā rievota tapa tiešai kanāla apakšējo daļu precīzai savienošanai bez salaiduma vietu pārsega. Piemērots sērijas Rapid 80 alumīnija ierīču montāžas kanāliem, kā arī Rapid 45-2 un GAD dizaina kanālam, izmantojot vadu instalācijas sistēmas vai Modul45-connect. Saderīgs arī ar grīdas kanālu BK 1874.


Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

St	Tērauds
VZ	cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6116752
Tips	GEK-AKU45
Apzīmējums 1	Savienojuma elements
Apzīmējums 2	Rapid 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	3x24
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkota
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,135 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0127 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

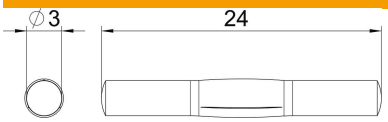

Garums	24 mm
Platums	3 mm
Augstums	3 mm

Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu savienotājs

Preces numurs: 6116752

Tehniskie dati

Izpildījums	Universāls
Konstrukcijas veids	Tapa
Nesatur halogēnus	jā
Ar potenciālu izlīdzināšanu	jā
ROHS atbilstība	atbrīvots