Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A

Preces numurs: 6119238



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā. A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu …JAKS000CR un …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.
Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6119238
Tips	DTS-2A RW1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f. 2 konektoriem tips A
Ražotājs	OBO
Izmērs	45x45mm
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1991 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A

Preces numurs: 6119238

Izmēri

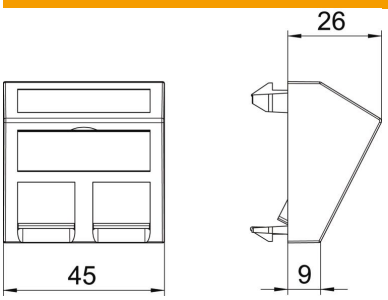

Platums	45 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Vienību skaits	1
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	jā
Atvāžams vāciņš	nē
Lustras spailes	nē
Ar uzdruku	nē
Ar aizsardzību pret putekļiem	jā
Montāžas atvere	Tips A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Dziļums	26 mm
Nesošais gredzens	nē
Caurspīdīgs	nē
Pielietojums	Iegultais datu savienotājs
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē
Salikšana	Pamatelements ar galveno nosegplāksni