Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa
Preces numurs: 6119288



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.
C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa) ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: 3M: Volition K6, K10 un kat. 6A.
Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

PC Polikarbonāts


Pamatdati


Preces numurs	6119288
Tips	DTS-02C SWGR1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f. 2 konektoriem tips C
Ražotājs	OBO
Izmērs	45x45mm
Krāsa	pelēkmelna; RAL 7021
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,162 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa ieeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa
Preces numurs: 6119288

Izmēri

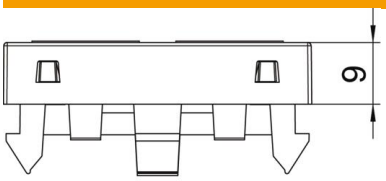

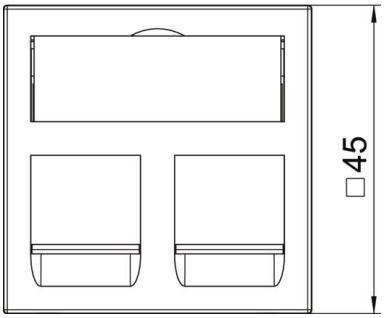

Platums	45 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Vienību skaits	1
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	jā
Atvāžams vāciņš	nē
Lustras spailes	nē
Ar uzdruku	nē
Ar aizsardzību pret putekļiem	nē
Montāžas atvere	Tips C
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Dziļums	26 mm
Nesošais gredzens	nē
Caurspīdīgs	nē
Pielietojums	Iegultais datu savienotājs
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē
Salikšana	Pamatelements ar galveno nosegplāksni