Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, vienvietīga, ar pamatni piezīmēm horizontālai ierīču instalācijai
Preces numurs: 6119422



Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst:
- ierīču montāžas kārba, vienvietīga, tips 71GD8-2
- iezemēta kontaktligzda, vienvietīga, ar 0° sprauduņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, ar pamatni piezīmēm, tips AR45-BF, krāsa: dzidri balta

Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

PC Polikarbonāts


Pamatdati


Preces numurs	6119422
Tips	SDE-RW D0GN1B
Apzīmējums 1	Rozetes komplekts
Apzīmējums 2	priekš 1-vietīga Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x84x59mm
Krāsa	piparmētru zaļa; RAL 6029
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6267 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, vienvietīga, ar pamatni piezīmēm horizontālai ierīču instalācijai
Preces numurs: 6119422

Izmēri

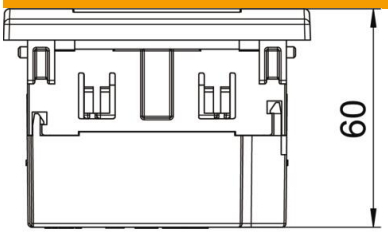

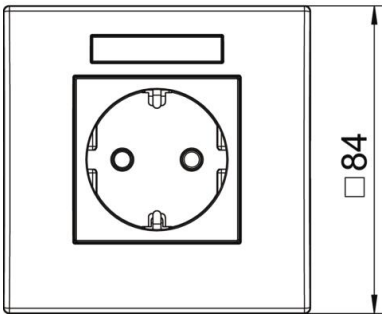

Platums	84 mm
Augstums	84 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Nokomplektēts korpuss
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	1
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Vienvietīga, 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	jā
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda AR45, vienvietīga, ar pamatni piezīmēm horizontālai ierīču instalācijai
Preces numurs: 6119422

Tehniskie dati

Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	60 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē