Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, vienvietīga

Preces numurs: 6120152



Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16aA, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6120152
Tips	STD-F0 RW1
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 0°, 1-vietīga
Apzīmējums 2	ar zemējuma tapu
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2134 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, vienvietīga

Preces numurs: 6120152

Izmēri

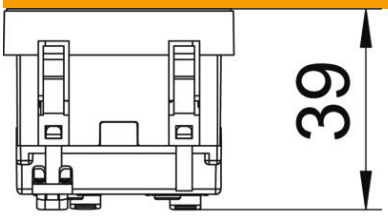

Platums	45 mm
Augstums	45 mm

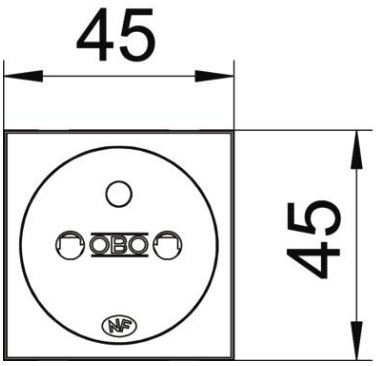

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	1
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Vienvietīga, 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	Aizsargkontakta tapa
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Nesatur halogēnus	jā

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, vienvietīga

Preces numurs: 6120152

Tehniskie dati

Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	nF
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	39 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Atļaujas	VDE
Pārspriegumaizsardzība	nē